


Lave-vaisselle

Réf. : VFP37EW

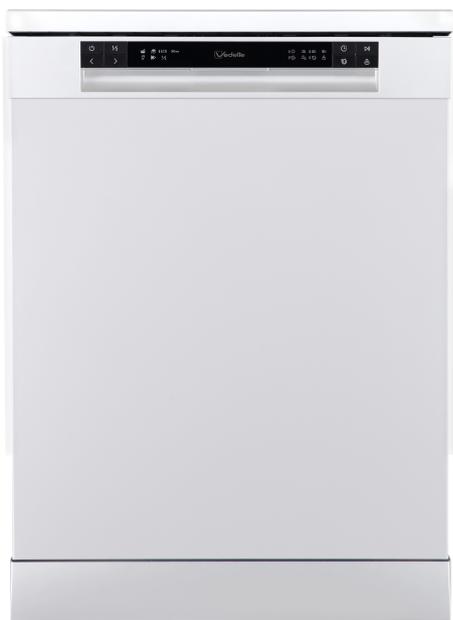

Les plus produits

Tout en 1 programme Un tout nouveau programme permettant de laver en toute sécurité et dans un même cycle vos plats les plus sales et vos couverts les plus fragiles.

Départ Différé 3-6-9 h Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	VFP37EW
Code EAN	3660767988804
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Nombre de couverts	13
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox + Polypropylène
Système de séchage	Convection active
Fonction 3 en 1	Non
Couleur de la carrosserie	Blanc
Couleur de la porte	Blanc
Couleur du bandeau	Blanc
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	E
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	94
Durée du programme (min)	230
Consommation d'eau (L/cycle)	11
Emission bruit acoustique (dB (A))	47
Classe émission de bruit acoustique	C

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Leds
Type de touches	Micro switch
Verrouillage clavier	Oui
Départ différé (H)	9
Affichage du temps restant (H)	Non
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	6
Programmes	90 min;Eco;Fragile;Intensif
Options	Demi charge;Séchage Plus
Nombre de températures	4
Températures (°C)	35;45;60;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Equipement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

Lave-vaisselle

Réf. : VFP37EW

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	845X598X610
Produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	49
Poids net (kg)	45
Top amovible	Oui
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Non
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	XX
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite
----------------------	----------------------

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	7,1

