

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBF154ES0F**



**Air pulsé 3D : une distribution homogène  
de la chaleur pour des résultats de  
cuisson parfaits - à tous les niveaux.**

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ438201 RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX  
HEZ438301 :  
HEZ625071 TOLE A GRILLER  
HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE  
HEZ317000 PLAT A PIZZA  
HEZ327000 PIERRE A PAIN  
HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi  
HEZ431002 PLAQUE A PATISSERIE

Type d'installation: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse  
Niche d'encastrement: .....575-597 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....680 x 655 x 680 mm  
Matériau du bandeau: .....Acier inox  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 34.6 kg  
Volume utile du four: ..... 66 l  
Modes de cuisson: ..... Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances  
Contrôle de température: ..... Mécanique  
Nombre de lampe(s): ..... 1  
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
Code EAN: ..... 4242005505470  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):79 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.2 %  
Puissance de raccordement: ..... 3300 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50-60 Hz  
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBF154ES0F

### Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

#### Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Volume 66 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau

#### Design :

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

#### Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage EcoClean : 4 parois, Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort d'utilisation

- régulation du four: XM51
- Horloge électronique
- Départ automatique
- Poignée inox
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

#### Sécurité

- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants


#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

#### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBF154ES0F**

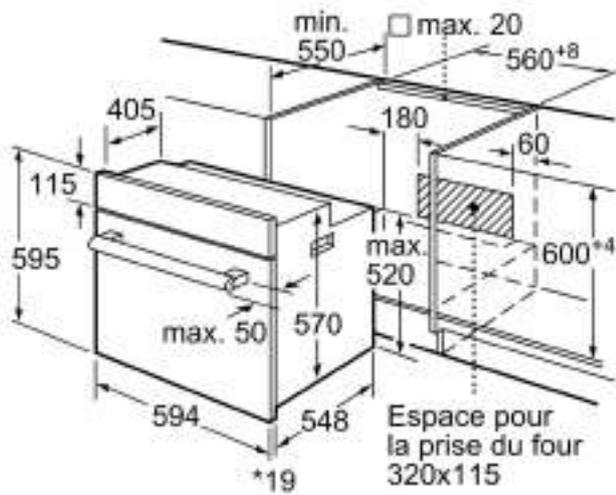


\* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

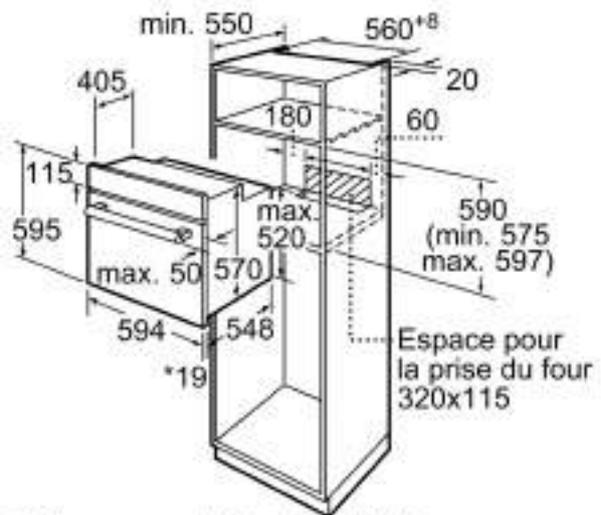

\* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

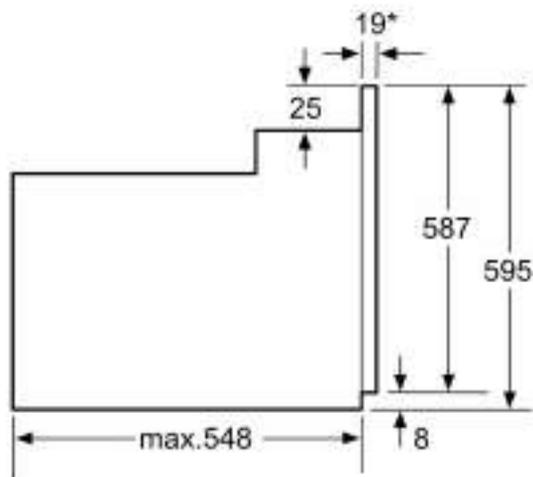

\* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm