GRUNDIG

Photos non contractuelles

GDKP2464BBSC

Hotte murale > 60 cm

Vitesse intensive

La vitesse Intensive (ou Booster) vous permet d'atteindre la puissance maximale de la hotte instantanément pour une durée limitée. Elle est recommandée lors de la cuisson de plats générant une grande quantité de fumée ou vapeur.

Classe énergétique A

Econome en énergie, ce modèle bénéficie de la classification - classe A.

Filtres Charbon

Les filtres à charbons sont fournis avec les hottes Grundig. Lorsque la hotte est installée en mode recyclage, ces filtres permettent de réduire les odeurs de cuisson. Pour maintenir le niveau de performance de ces filtres, il est recommandé de les changer tous les 6 mois environ.

Sensitivity: Public

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS

Référence	GDKP2464BBSC
Séries	GR5500
Code EAN	4013833053910
Origine de fabrication	Turquie
Famille de produit	Hotte murale > 60 cm

PERFORMANCES

Nombre de niveaux de puissance	3+1 booster
Booster	Oui
Capacité de ventilation maximale (m3/h)	425
Capacité de ventilation booster (m3/h)	710
Niveau sonore booster dB(A)**	71
Niveau sonore maximum dB(A)**	60
Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'éfficacité lumineuse	34
Classe d'efficacité filtration graisses	B
Cons. totale d'énergie	300 watts
Capacités de ventilation *	204-...-425-710
Niveaux sonores **	43-...-60-71
Nombre de moteur	1

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Largeur de hotte (cm)	60
Éclairage réglable	Oui
Puissance des éclairages (W)	3
Type de filtres à graisse	Métal

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Décor - Box
Type de contrôle	Contrôle électronique - Sensitif
Type d'éclairage	LED
Nombre d'éclairages	2
Nombre de filtres à graisse	2
Installation en recyclage	en option
Filtres à graisse lavables	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Filtre à charbon	Oui
Clapet anti-retour	Oui
Arrêt automatique	Oui
Fonction nettoyage de l'air	Oui
Deflecteur	en option

* *En m3/h selon la norme EN/FR 61591*
** *En Db(A) selon la norme DIN/EN 60704-3*

DESIGN

Afficheur (couleur LED)	Blanc
Couleur principale	Noir
Couleur cheminée	Inox
Couleur du verre	Décor latéral inox
Type d'afficheur	LED Display
Matériau - Cheminée	Inox
Commandes - Afficheur	Commandes
Matériau - Corps	Verre et Inox

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Profondeur avec emballage (cm)	43
Largeur avec emballage (cm)	66,5
Hauteur avec emballage (cm)	63
Poids avec emballage (kg)	17
Profondeur sans emballage (cm)	50,5
Largeur sans emballage (cm)	59,8
Hauteur sans emballage (cm)	102,5
Poids sans emballage (kg)	13,3
Nomenclature	84146000
Livraison en 40	272
Livraison en camion à la verticale	380

CARACTÉRISTIQUES

Technologie	Capteur de température pour réglage auto

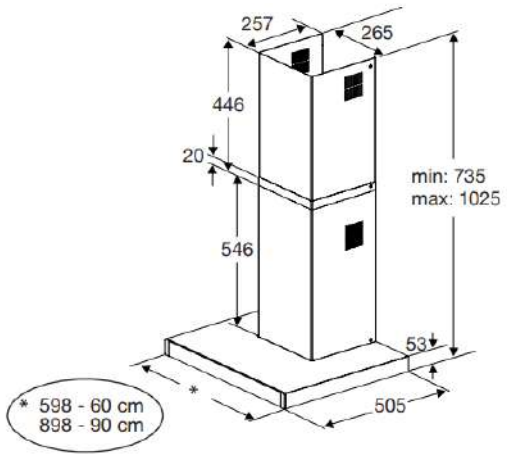

Durée de disponibilité des pièces détachées = 12 ans