

WIS7030PEF

Lave-vaisselle tout-intégrable



LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL

**PowerCleanPro****Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables !**

28 jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur***

**6ème Sens****Jusqu'à 50%*** d'économies d'eau et de temps.**

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.

**Natural Dry****+70%**** d'amélioration de séchage.**

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.

**Light on Floor**

Un indicateur lumineux au sol pendant le cycle vous signale que votre lave-vaisselle est en marche.


**Porte à glissières**

Grâce au système de glissières, ce lave-vaisselle est conçu pour une adaptation parfaite à tout meuble de cuisine. La porte d'habillage peut atteindre 80cm de hauteur pour une installation à fleur et la plinthe peut être réduite jusqu'à 2cm.

**Programme Silence**

42dB Un appareil ultra-silencieux

SCHEMA D'ENCASTREMENT

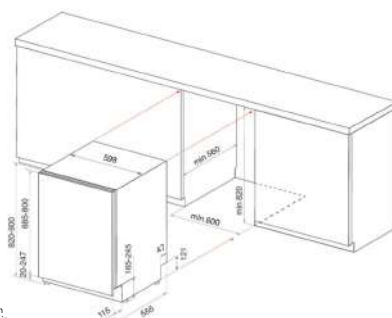

Référence	WIS7030PEF
12 NC	869991594110
EAN	8003437607189
Usine	Radomsko

* Le sens de la différence

** Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an

*** Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whir

**** Comparé à un système de séchage statique

Visuels non contractuels



MWC171
12NC : 484000008413
EAN : 8015250441000



DWEC314/1
12NC : 484010678192
EAN : 8015250666304

ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	D
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation annuelle en énergie (kWh)	238 kWh
Consommation d'eau annuelle	2660 L
Consommation d'eau / cycle Eco	9.5 L
Niveau sonore (dB)	43
Capacité nominale (nombre de couverts)	14

PROGRAMMES

Nombre de programmes	11
Eco (50°C)	OUI
6ème Sens (50-60°C)	OUI
Intensif (65°C)	OUI
Lavage et séchage rapides (50°C)	OUI
Mixte (60°C)	OUI
Cristal (45°C)	OUI
Rapide 30' (50°C)	OUI
Silence 42dB (50°C)	OUI
Antibactérien (65°C)	OUI
Prélavage (froid)	OUI
Autonettoyage (65°C)	OUI

OPTIONS

PowerClean Pro	OUI
Tablettes	OUI
Turbo	OUI
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Départ différé	1-12 H
Bandeau de commande	Inox
Affichage du temps restant	-
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI
Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol)	OUI

AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	OUI
PANIER SUPERIEUR	
- Poignée	Inox
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	4
- Zone(s) de picots rabattables	-
PANIER INFÉRIEUR	
- Poignée	Inox
- Panier à couverts nomade et amovible	-
- Zone(s) de picots rabattables	4

EQUIPEMENTS

Moteur à induction	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	OUI
Installation simple en colonne	-
Pieds arrière réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 59,8 x 59
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62,5 x 67,5
Poids net (kg)	35,5
Poids avec emballage (kg)	37,5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130 CM
Longueur du tuyau d'évacuation	150 CM
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 CM

ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances

Starter kit lave-vaisselle

Contient :
- 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
- 1 kg de sel régénérant