

Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBF134EB2



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

| | |
|-----------|--------------------------------|
| HEZ327000 | PIERRE A PAIN |
| HEZ431002 | PLAQUE A PATISSERIE |
| HEZ438201 | RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX |

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **EcoClean paroi arrière** : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Le nettoyage du four est ainsi facilité.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

Données techniques

| | |
|--|--|
| Type d'installation: | Encastrable |
| Système de nettoyage intégré: | Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse |
| Niche d'encastrement: | 575-597 x 560-568 x 550 mm |
| Dimensions appareil H x L x P: | 595x594x548 mm |
| Dimensions du produit emballé (HxLxP): | 680x655x680 mm |
| Matériau du bandeau: | métal laqué |
| Matériau de la porte: | Verre |
| Poids net: | 33.3 kg |
| Volume utile du four: | 66 l |
| Modes de cuisson: | Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances |
| Longueur du cordon électrique: | 120 cm |
| Code EAN: | 4242005528943 |
| Nombre de cavités - (2010/30/CE): | 1 |
| Classe d'efficacité énergétique ¹ : | A |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): | 0.98 kWh/cycle |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): | 0.79 kWh/cycle |
| Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): | 95.2 % |
| Puissance de raccordement: | 3300 W |
| Intensité: | 16 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50-60 Hz |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Accessoires inclus: | 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse |



4 242005 528943

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBF134EB2

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C - 270 °C
- Volume 66 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau

Design :

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran LED affichage rouge
- Horloge électronique
- Départ automatique
- Poignée inox
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- Lèchefrite émaillée, grille, lèchefrite

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**Série 2, Four encastrable, 60 x 60
cm, Noir
HBF134EB2**

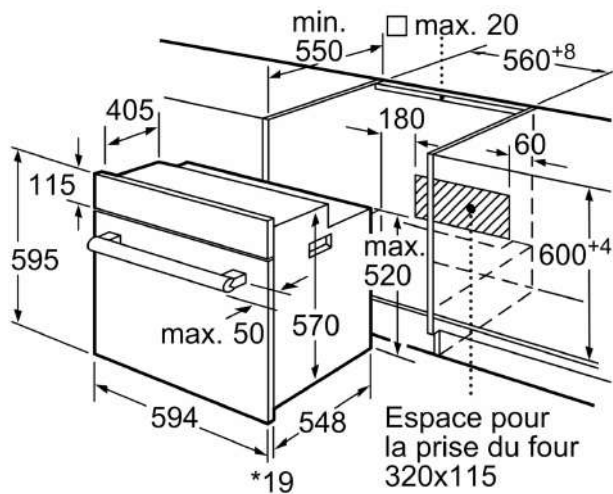


* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

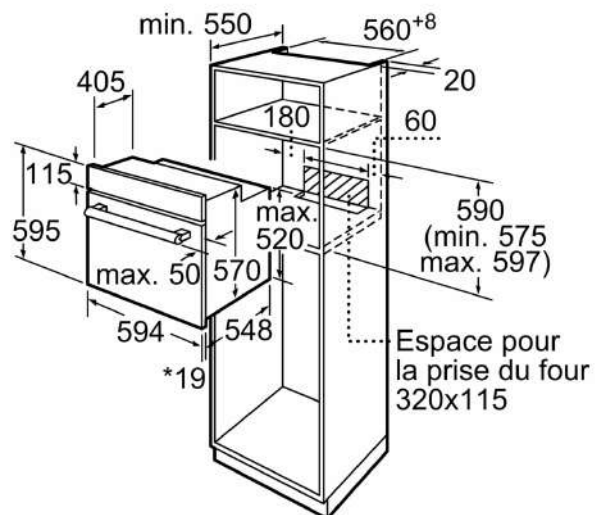

* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

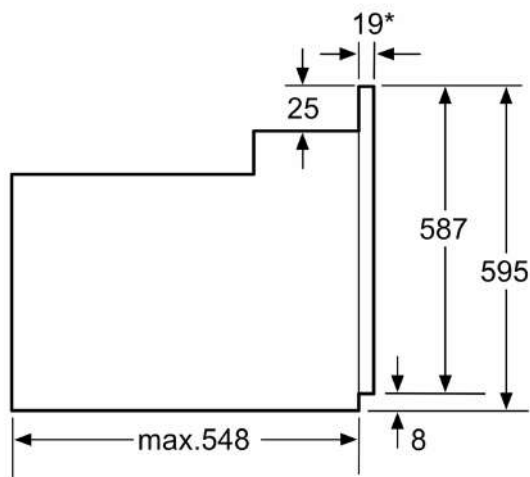

* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm