
Plaque Induction SaphirMatt®; 800 Sense Boil+Fry 60 cm

EIS67356IZ



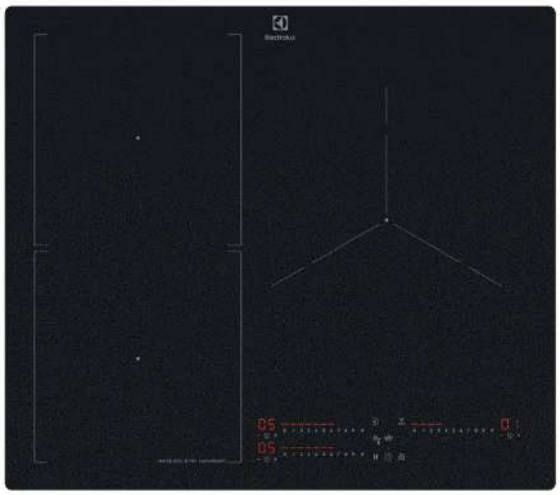

Vous aider à cuisiner au mieux de vos capacités
La plaque de cuisson 800 SenseBoil&Fry® ajuste intuitivement la puissance pour éviter les débordements et maintenir un mijotage maîtrisé. Trois niveaux de température de cuisson à la poêle vous permettent d'obtenir des plats toujours réussis.

Bénéfices et Caractéristiques



Un style intemporel grâce à notre verre le plus résistant aux rayures
La plaque de cuisson SaphirMatt® sublime votre cuisine grâce à sa surface noir mat moderne. Elle conserve son aspect neuf longtemps grâce à sa résistance aux rayures jusqu'à 10 fois supérieure par rapport aux plaques standards. Résiste aux traces de doigts afin de minimiser le nettoyage.*

*Basé sur des tests d'abrasion réalisés par un laboratoire suisse externe, conformément à la norme internationale IEC 60068-2-70. La visibilité des rayures est évaluée en interne par comparaison avec nos plaques en verre céramique standards, sans traitement ni revêtement spécifique.



Fonction Bridge, pour une expérience de cuisson plus flexible
La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.



Cuisinez plus vite grâce à PowerBoost
La fonction PowerBoost produit une chaleur intense lorsque vous avez besoin de chauffer rapidement vos casseroles et poêles. Elle est parfaite pour faire bouillir les pommes de terre, saisir la viande ou toute autre préparation nécessitant un préchauffage rapide.



Hob2Hood® : pour une cuisine toujours fraîche sans effort
La fonction Hob2Hood® permet à votre cuisine de rester fraîche en permanence. Elle connecte automatiquement votre plaque de cuisson à votre hotte et ajuste la vitesse d'aspiration de cette dernière en fonction de ce que vous cuisinez. Pour une expérience culinaire plus intuitive.



Sense Boil & Fry : votre assistant personnel
Les capteurs de cuisson Sense Boil & Fry jouent le rôle du parfait assistant. La plaque s'ajuste intuitivement pour éviter que votre casserole ne déborde ou que votre poêle ne brûle, vous assurant des résultats toujours aussi délicieux, quel que soit le plat que vous préparez.

- Plaque de cuisson Induction Sense Boil+Fry
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: plaque pouvant piloter certaines hottes.
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensitives
- Fonction SenseFry®
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
- Consommable (non inclus) : Spray nettoyant SaphirMatt® et SaphirMatt SE® / 902986693 M2HCMC01

Plaque Induction SaphirMatt®; 800 Sense Boil+Fry 60 cm

EIS67356IZ

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3
Nombre de zone(s) modulable(s)	1
Table	Induction
Niveaux de puissance	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*
Zone Modulable Gauche (L x l)	22.3x21.8
Arrière gauche (longueur)	22.3
Diamètre foyer avant droit	28
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque éléctrique	en Wh/kg:*
Consommation foyer avant gauche	184.4
Consommation énergétique foyer arrière gauche	184.4
Consommation énergétique foyer avant droit	178.1
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	182.3
Couleur	Noir mat
Design	Bords droits
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle

Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Câble d'alimentation fourni	1,5m
Volts	220-240/400V2N
Injecteurs gaz de ville:	non
Gaz butane/propane:	non
Plaque homologuée Corse :	non
Poids brut/net (kg)	11.8 / 10.9
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	949 599 344
Code EAN	7333394049533
* Conformément au règlement	EU 66/2014

